

HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE FÜR GEBÄUDEREINIGUNG



| FX 65 MOPP | FX 80 MOPP | FX 105 MOPP | FX 135 MOPP |
|-------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| 6,5KG | 7,5KG | 10,5KG | 13,5KG |





MOPP - Serie

STANDARDKONFIGURATION

- Frei aufstellbare, hochtourige WM (bis 1165 U/min. FX65,80)
- G-Faktor 400
- Cascade Trommel: effizientere Wasserextraktion
- Spezielle Trommellochung für optimalen Schmutz- und Feuchtigkeitsaustrag
- Deckel in Edelstahl, Front- & Seitenblenden Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
- Patentierter Einspülkasten
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- USB+RS485 Eingang
- Liquid soap für den Anschluss von bis zu 8 unterschiedlichen Dosierpumpen
- 3. Wasseranschluss
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- XControl Plus voll programmierbar

FLUSENKÄSTEN & SOCKELRAHMEN:

- Vermeidung von Abflussproblemen durch Verstopfung
- Separate Flusenkästen
 - I Einfach zu installieren neben oder hinter der Maschine
 - I Einfache Sichtprüfung: einfache Wartung
 - Verfügbar in den Größen 65-135 I Volumen
 - Für die perfekte Anbringung des Flusenfilterkastens ist zusätzlich ein 200mm-Sockelrahmen notwendig
- Integrierte Flusenkästen im Sockelrahmen
 - I Identischer Platzbedarf wie die Maschine
 - I Edelstahlkonstruktion, Höhe 323mm

MOPP-PROGRAMME ENTWICKELT MIT FM-EXPERTEN

- Spezielle Mopp-Waschprogramme:
 - 20 voreingestellte Standardprogramme
 - 1 9 neue, auf Mopps zugeschnittene Programme
 - Vorimprägnierung für alle Arten von Reinigungstextilien
 - I Chemo-thermische & thermische Desinfektion
- Mopp-Programme vom Wfk-Institut getestet & validiert
- Nachverfolgungs-System "TraceTech":
 - I ermöglicht eine vollständige Qualitätskontrolle durch Aufzeichnungen und Statistiken für jede Charge



FX135 mit integrierten Flusenfilterkasten

| Anzahl der Mopps/Charge * | FX65 MOPP | FX80 MOPP | FX105 MOPP | FX135 MOPP |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Mopps 100g** | 59 | 68 | 95 | 122 |
| Mopps 180g** | 33 | 38 | 53 | 68 |
| Mopps 200g** | 29 | 34 | 47 | 61 |
| Mopps 230g** | 25 | 29 | 41 | 53 |
| Tücher 16g | 366 | 422 | 591 | 759 |
| Tücher 22g | 266 | 307 | 430 | 552 |
| Tücher 25g | 234 | 270 | 378 | 486 |

^{*} Zahlen sind indikativ. Wenden Sie sich an Ihren Primus-Partner, um genaue Informationen zu Ihren Anforderungen zu erhalten.








^{**} Abmessung Mopps 50cm x 12cm

| TYP | | FX65 MOPP | FX80 MOPP | FX105 MOPP | FX135 MOPP |
|---|------------|--------------|--------------|-------------------|---------------|
| TROMMEL | | | | | |
| maximale Kapazität 1:9 | kg (lb) | 7 (15) | 9 (20) | 12 (26) | 15 (33) |
| Kapazität 1:10 | kg (lb) | 6,5 (13) | 7,5 (18) | 10,5 (24) | 13,5 (31) |
| Trommelvolumen | L | 65 | 75 | 105 | 135 |
| Durchmesser | mm | 530 | 530 | 620 | 620 |
| DREHZAHL | | | | | |
| Waschdrehzahl | rpm | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Schleuderdrehzahl | rpm | 1165 | 1165 | 1075 | 1075 |
| G-FAKTOR | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| HEIZUNG | | | | | |
| Elektrisch (standard) | kW | 6 /9 | 6 /9 | 6 / 9 / 12 | 9 / 12 |
| Dampfheizung | bar | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 | 1 - 8 |
| Heißwasser | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Geräuschpegel | dB (A) | < 65 | < 65 | < 65 | < 65 |
| Wasseranschluss | BSP | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Wasserdruck | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Wasserdruck aus Recycling | kPa | 300-500 | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Wasserdurchfluss | l/min | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Einlassventil | außen Ø mm | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Wasserdurchfluss durch das Ablaufventil | l/min | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Dampfanschluss | BSP | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Dampfdruck | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| ABMESSUNGEN* | | | | | |
| Maße HxBxT | mm | 1135×710×740 | 1135×710×790 | 1245×795×795 | 1245×795×945 |
| Netto Gewicht | kg | 170 | 185 | 210 | 255 |
| TRANSPORTANGABEN* | | | | | |
| Lattenverschlag $H \times B \times T$ | mm | 1245×750×840 | 1245×750×840 | 1345×835×840 | 1345×835×985 |
| Bruto Gewicht | kg | 180 | 200 | 235 | 275 |

^{*}Ohne Filterflusenkasten

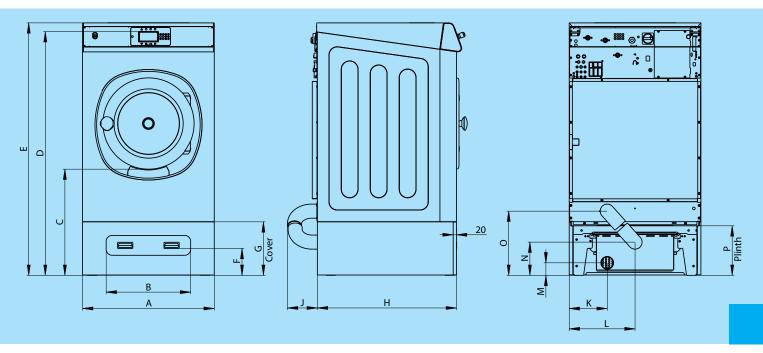

ABMESSUNGEN

| | А | В | С | D | Е | F | G | Н | 1.0 | J | K | L | М | N | O | Р |
|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| FX65 | 710 | 416 | 650 | 1358 | 1414 | 162 | 323 | 642 | - | 258 | 230 | 355 | 76 | 200 | 388 | 299 |
| FX80 | 710 | 416 | 650 | 1358 | 1414 | 162 | 323 | 692 | - | 209 | 230 | 355 | 76 | 200 | 388 | 299 |
| FX105 | 795 | 510 | 642 | 1468 | 1524 | 162 | 323 | 692 | - | 289 | 230 | 398 | 76 | 200 | 388 | 299 |
| FX135 | 795 | 510 | 642 | 1468 | 1524 | 162 | 323 | 840 | - | 180 | 230 | 398 | 76 | 200 | 408 | 300 |





HOCHTOURIGE WASCHSCHLEUDERMASCHINE FÜR GEBÄUDEREINIGUNG



| FX 180 MOPP | FX 240 MOPP | FX 280 MOPP |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18KG | 24KG | 28KG |





MOPP - Serie

STANDARDKONFIGURATION

- Frei aufstellbare, hochtourige WM
- G-Faktor 400
- Cascade Trommel: effizientere Wasserextraktion
- Spezielle Trommellochung für optimalen Schmutz- und Feuchtigkeitsaustrag
- Deckel in Edelstahl, Front- & Seitenblenden Anthrazit grau
- Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
- Patentierter Einspülkasten
- Anschluss für Flüssigdosierung
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- USB+RS485 Eingang
- Liquid soap für den Anschluss von bis zu 8 unterschiedlichen Dosierpumpen
- 3. Wasseranschluss
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- XControl Plus voll programmierbar

FLUSENKÄSTEN & SOCKELRAHMEN:

- Vermeidung von Abflussproblemen durch Verstopfung
- Separate Flusenkästen
 - I Einfach zu installieren neben oder hinter der Maschine
 - I Einfache Sichtprüfung: einfache Wartung
 - Verfügbar in den Größen 180-280 I Volumen
 - Für die perfekte Anbringung des Flusenfilterkastens ist zusätzlich ein 200mm-Sockelrahmen notwendig
- Integrierte Flusenkästen im Sockelrahmen
 - I Identischer Platzbedarf wie die Maschine
 - I Edelstahlkonstruktion, Höhe 323mm

SDC Specific Dirt Collector

MOPP-PROGRAMME ENTWICKELT MIT FM-EXPERTEN

- Spezielle Mopp-Waschprogramme:
 - 20 voreingestellte Standardprogramme
 - I 9 neue, auf Mopps zugeschnittene Programme
 - I Vorimprägnierung für alle Arten von Reinigungstextilien
 - I Chemo-thermische & thermische Desinfektion
- Mopp-Programme vom Wfk-Institut getestet & validiert
- Nachverfolgungs-System "TraceTech":
 - I ermöglicht eine vollständige Qualitätskontrolle durch Aufzeichnungen und Statistiken für jede Charge





^{**} Abmessung Mopps 50cm x 12cm








HYGIENISCH LÖSUNG



NIEDRIGER WASSER UND ENERGIE-

| TYP | | FX180 MOPP | FX240 MOPP | FX280 MOPP |
|----------------------------|------------|----------------|----------------|------------------|
| TROMMEL | | | | |
| maximale Kapazität 1:9 | kg | 20 | 27 | 32 |
| Kapazität 1:10 | kg | 18 | 24 | 28 |
| Trommelvolumen | L | 180 | 240 | 280 |
| Durchmesser | mm | 750 | 750 | 750 |
| DREHZAHL | | | | |
| Waschdrehzahl | rpm | 42 | 42 | 42 |
| Schleuderdrehzahl | rpm | 980 | 980 | 915 |
| G-FAKTOR | | 400 | 400 | 350 |
| HEIZUNG | | | | |
| Elektrisch (standard) | kW | 12 / 18 | 18 | 18 / 21,9 |
| Dampfheizung | bar | 1-8 | 1-8 | 1-8 |
| Heißwasser | °C | 90 | 90 | 90 |
| Geräuschpegel | dB (A) | < 65 | < 65 | < 65 |
| Wasseranschluss | BSP | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Wasserdruck | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| Wasserdruck aus Recycling | kPa | 300-500 | 300-500 | 300-500 |
| Wasserdurchfluss | l/min | 20 | 20 | 20-50 |
| Einlassventil | außen Ø mm | 76 | 76 | 76 |
| Wasserdurchfluss durch das | l/min | | | |
| Ablaufventil | | 210 | 210 | 210 |
| Dampfanschluss | BSP | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| Dampfdruck | kPa | 100-800 | 100-800 | 100-800 |
| ABMESSUNGEN* | | | | |
| Maße HxBxT | mm | 1430×970×970 | 1430×970×1105 | 1430×970×1185 |
| Netto Gewicht | kg | 380 | 430 | 495 |
| TRANSPORTANGABEN* | | | | |
| Lattenverschlag H x B x T | mm | 1550×1025×1015 | 1550×1025×1150 | 1550×1025×1225 |
| Bruto Gewicht | kg | 395 | 450 | 515 |

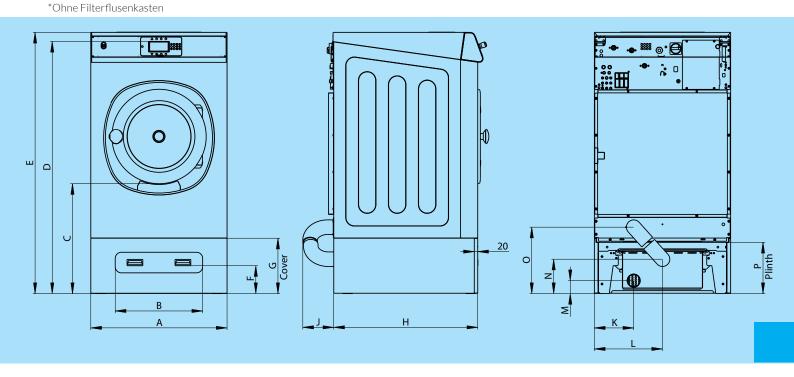

ABMESSUNGEN

| | Α | В | С | D | E | F | G | H | | J | K | L | М | N | O | Р |
|-------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| FX180 | 970 | 640 | 777 | 1654 | 1710 | 162 | 323 | 869 | - | 275 | 270 | 485 | 76 | 200 | 408 | 300 |
| FX240 | 970 | 640 | 777 | 1654 | 1710 | 162 | 323 | 1004 | - | 180 | 270 | 485 | 76 | 200 | 408 | 300 |
| FX280 | 970 | 640 | 777 | 1654 | 1710 | 162 | 323 | 1079 | - | 180 | 270 | 485 | 76 | 200 | 408 | 300 |

